


Bomba Centrífuga


SCM-1500 - 2CV - 220V

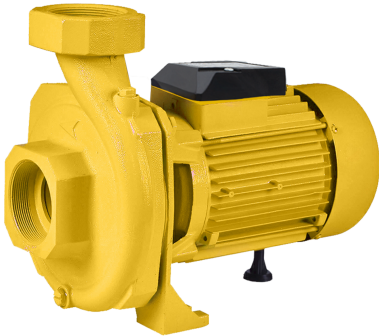

Energia Elétrica		MOTOBOMBA CENTRÍFUGA
Caracol Com. de Máq. e Ferr. Ltda		
Mod: SCM-1500/122/Mono/2cv		
A		
PROCEL		
INMETRO		
Consumo de Energia (kWh/h)		2,099
Rendimento do Conjunto (%)		49,3
Rendimento da Bomba (%)		60,0
Vazão (m³/h)		20,65
Altura Manométrica (m c.a.)		18,4
Rotação Corrigida (rpm)		3500
Diâmetro do Rotor (mm)		122
IMPORTANTE: OS VALORES INFORMADOS FORAM AVALIADOS NO PONTO DE MELHOR RENDIMENTO - SEP		
Registro Inmetro nº 0122830205		

Eficiência Energética em Motobombas Centrífugas

As Motobombas Centrífugas devem atender aos níveis mínimos de eficiência energética descritos pela portaria 455 do INMETRO. O principal objetivo é a economia de energia na utilização do equipamento (conta de luz). Nossas Bombas Centrífugas receberam a classificação máxima em eficiência energética.

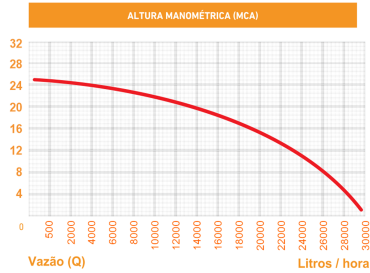

Aplicação:

Ideal para abastecimento de água limpa, onde há aumento de demanda, em: escolas, condomínios, hospitais, shoppings, pousadas, locais para eventos (chácaras, sítios, etc.) e industriais.

Benefícios:

Alta vazão de 30.000 l/h para abastecimento rápidoSegurança garantida com protetor térmicoMotor fechado IP-44, robustez e durabilidadeFuncionamento silencioso, ideal para uso contínuo

Características Técnicas:

Motor: 2cv (1500W)
Tensão Nominal: 220 Volts
Vazão Máxima (Q) : 30.000 l/h
Altura Manométrica (Hm) : 25 mca
Sucção Máxima (Hs) : 8 m
Bocal de Entrada /Saída: 2"

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
41	24	31

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	Observação:
22	23.1		

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1030007	7896902946668	84137090

Ficha técnica